

JOSEPH & ELIE SANOSSIAN

جوزيف وايلي سانوسيان

GRUPPO

VERACI-I.MI.

PIERALISI



معاصر زيتون - خطوط كاملة - ديكانترات - فرازات - آلات تعبئة وفلتر

وكلاء حصريون (سوريا - لبنان)

حلب - سورية - هاتف ٠٢١ ٤٤٤٥٠٨٤ فاكس ٠٢١ ٤٤٤٥٧٤٩

البريد الالكتروني jesan@net.sy

قسم زيت الزيتون
أنظمة بيراليزي
الجودة في المركز الأول



لصف قرن من الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة في الدفع المركزي أوصلتنا لأن نكون الرائد العالمي في مجال استخلاص زيت الزيتون.
اليوم، هي أكثر من 30.000 من آلات وأنظمة بيراليزي الموزعة في أنحاء العالم في مختلف المجالات الصناعية والصناعات الغذائية، وتتميز كلها بمستوى عالي من الجودة والاستمرارية.



مجموعة
بيراليزي

Pieralisi - Via Don Battistoni, 1 - 60035 Jesi (AN) - Italy - Tel. ++39-0731-231.1 - Fax ++39-0731-231.239
www.pieralisi.com - e-mail: info@pieralisi.com

حلب - سورية

هاتف: ٤٤٤٥٠٨٤ (٠٢١) - فاكس: ٤٤٤٥٧٤٩ (٠٢١)

البريد الإلكتروني: jesan@net.sy

MOD. 2/M



يتم استقبال الزيتون ضمن قادوس هرمي مصنوع من الستانليس و بواسطة (١) السير المطاطي المانع للتأكسد يتم نقل الزيتون الى (٢) نازعة الأوراق و هي عبارة عن شفاط للأوراق و الأجزاء الخفيفة مثل الأغصان و الغبار حيث أنها مزودة بماسحات للتنظيف التلقائي




مجموعة نقل الزيتون ونزع الأوراق و الغسل

MOD. 3/M




بعد التخلص من الأوراق و الأغصان تنتقل ثمار الزيتون الى مرحلة الغسل (٣) آلة الغسيل و المصنوعة من الكروم الغذائي تقوم بغسل الثمار بالماء و الهواء دون خدش أو هرس للثمار و ذلك من أجل المحافظة على جودة الزيت و بعد عملية الغسل تسير حبات الزيتون على سير من الشبك الرجّاج و ذلك من أجل تصفية مياه الغسل

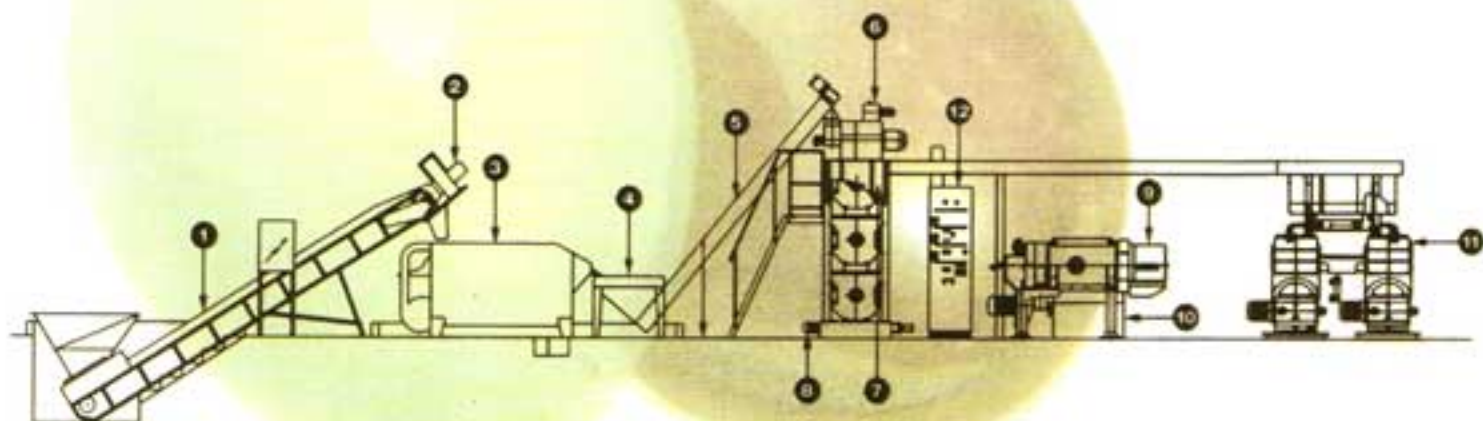

MOD. 4/M



بواسطة (٥) حلزون مصنوع من الكروم الغذائي يتم نقل ثمار الزيتون الى (٦) الكسارة ذات المطارق الدورانية المضاعفة الحركة و الكسارة مزودة بعمود حلزوني لا منتهي لنقل العجينة الى (٧) مجموعة العجانات المصنوعة من الكروم الغذائي (تختلف عدد أحواض العجن حسب حاجة الخط و استطاعته) في نهاية العجانات (٨) مضخة نقل العجين و المصنوعة من المواد الخاصة و الملائمة للتماس مع المواد الغذائية

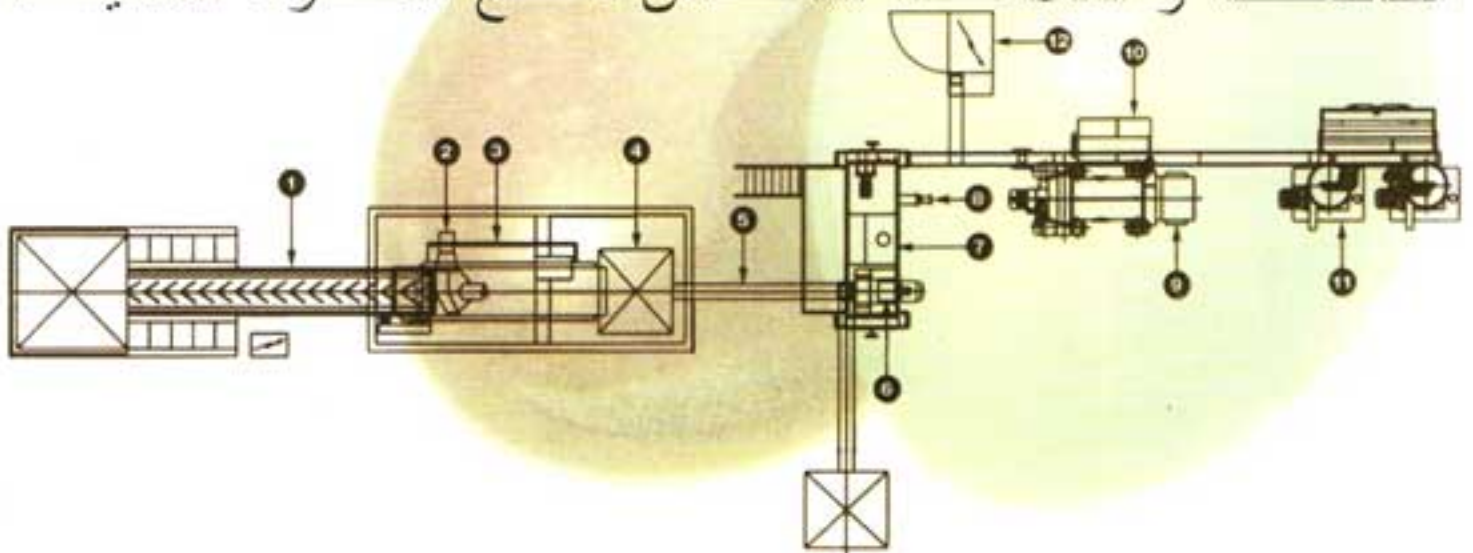

MOD. 5/M



تنقل العجينة الى قسم (٩) الطرد المركزي (الديكانتر) حيث يتم استخراج الزيت الأولي و الديكانتر مزود في أسفله (١٠) بفلتر هزاز , كما أن كل ديكانتر مزود بناقلين حلزونيين لنقل العرجون (البيرين) الى الخارج



مجموعة الفرز (الفرزات و الخزان المستقبل)

GRUPPO

PIERALISI

جوزيف و ايلي سانوسيان

MOD. 6/M



ينقل السائل الى (١١) الفرازات ليتم فصل الماء عن الزيت الناتج من الديكانتر . جميع العمليات السابقة اعتباراً من استقبال الزيتون و حتى الحصول على الزيت النقي الجاهز للتعبئة يتم التحكم بها من خلال (١٢) لوحة كهربائية مركزية مزودة بجميع ما يلزم من حمايات و قواطع كهربائية أساسية و ضرورية لضمان حسن سير العمل و حماية محركات الآلات من سوء الاستخدام و الأخطاء الناجمة عن التغييرات الحاصلة في التيار الكهربائي .

جميع الخطوط مزودة بوحدة حرارية كاملة تعمل بالوقود و ذلك من أجل تأمين المياه الساخنة اللازمة لخدمة الخط

GRUPPO

PIERALISI

MOD. GENIUS / PANORAMA



لوحة مراقبة و متابعة (اختيارية)

يمكن تجهيز الخط بلوحة مراقبة الكترونية تراقب و تظهر ما يلي :

- حرارة الماء في الحراق - حرارة ماء خدمة الخط - حرارة العجينة الداخلة الى الديكانتر - سرعة دوران الديكانتر - عمل المطارق داخل الجاروشة - حرارة الزيت الخارج من الفرازات - حالة المحركات في جميع مراحل العمل - متابعة عمل الآلات و حالتها .

GRUPPO

PIERALISI

جوزيف و ايلي سانوسيان



JUMBO Serie



ELEPHANT Serie




MAIOR Serie

VERACI-I.M.I.

الاستطاعة	الطراز	الاستطاعة	الطراز	الاستطاعة	الطراز
650 - 1000	Maior 1	2000 - 2800	Jumbo 2	2000 - 2800	Elephant 2
900 - 1400	Maior 2	2600 - 3400	Jumbo 3	2600 - 3400	Elephant 3
1350 - 2000	Maior 3	3600 - 4000	Jumbo 4	3600 - 4000	Elephant 4

- 1- Main motor
- 2 - Hydraulic coupling
- 3 - Bowl
- 4 - Scroll, open type
- 5 - Effluent weir plates
- 6 - Rotovariator
- 7 - Planetary reduction unit
- 8 - Scraper motor
- 9 - Separate sediment scraper room
- 10 - Removable shuttle feed pipe
- 11 - Studs
- 12 - Cake discharge
- 13 - Effluent discharge
- 14 - Vibration dampers
- 15 - Flushing drains
- 16 - Speed sensor

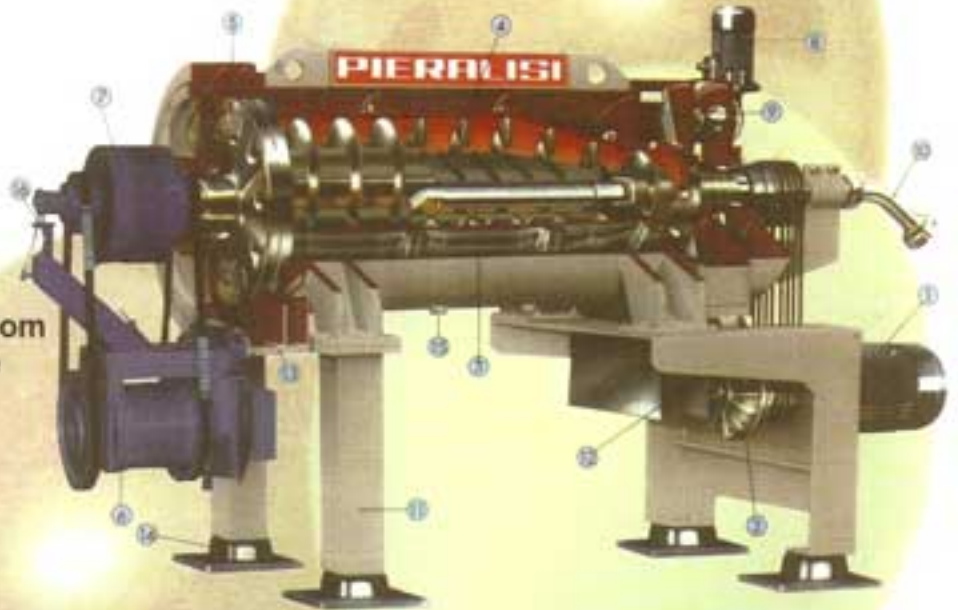

GRUPPO

PIERALISI



مجموعة معاجن (بانوراما) معاجن أفقية (المجموعة ٢ أو ٣) حوض
غطائها شفاف لتمكينك من رؤية و مراقبة العجينة في كل حوض



المعاجن :

(1) العمودي : لتوفير المساحة

(2) الأفقي : لسهولة المراقبة



جميع المعاجن ثنائية الجدار و مصنوعة من الكروم الغذائي و يختلف
عدد الأحواض باختلاف استطاعة الخط (ساعة كل معجن ٧٠٠ كغ)
و المعاجن مزودة بسخانات كهربائية يمكن التحكم بها و ذلك من أجل
التحكم بدرجة الحرارة الماء الحاضن للعجينة



الفرازة : مصنوعة من مواد منتقاه بعناية و خاضعة لتجارب دقيقة
 مؤلفة : من هيكل جسم من الحديد+غطاء ستانليس+لوحة فلتره+درايم
 دوآر من السـتانليس ذات تشحيم أوتوماتيكي

جميع الأجزاء الدوارة مركبة على محاور ذات مقاومة عالية
 و ذات تزييت أوتوماتيكي

القيمة الطبيعية في شروط العمل النظامية للزيت المتبقي في
 الماء الخارج من الفرازات العمودية لفرازات بيراليزي (0,5 %)



آلة غسل زيتون تعمل بالماء
و الهواء مصنعة من الكروم
الغذائي , تعمل على تخليص
ثمار الزيتون من الغبار و
الطين و الحصى دون خدش
أو هرس من أجل الجودة
حوض الغسل قابل للقلب بسهولة
تفريغ الشوائب و المواد الزائدة

OPTIMA Serie



آلة تصفية (فلتر)
40 * 40



خط تعبئة

خط تعبئة مكون من : شطافة (مجفف هوائي) - مصفاة (فلتر) - معبئ -
 - جهاز موازنة المعبئ - مثبت غطاء - مثبت بطاقة تعريف
 - ختامة حرارية - مثبت الغطاء (الكبسولة) - لوحة تحكم



جهاز تحليل

آلة تعبئة سعوية
 ذات خزان و مضخة



آلة تعبئة سعوية



GRUPPO VERACI
PIERALISI



MODEL 2/M



MODEL 2



MODEL 3/M



P. 3500/4000



P. 1500/2000



MODEL 3



MODEL 4/M



P. 1000/1200



"JUMBO" SERIES



MODEL 5/M



"ELEPHANT" SERIES



MODEL 6/M



PANORAMA GENIUS

وكلاء حصريون (سوريا - لبنان)
حلب - سورية - هاتف ٠٢١ ٤٤٤٥٠٨٤ فاكس ٠٢١ ٤٤٤٥٧٤٩
البريد الإلكتروني jesan@net.sy